


ALLESTIMENTO 3

Consiglio comunale / tavola rotonda

PIANTA



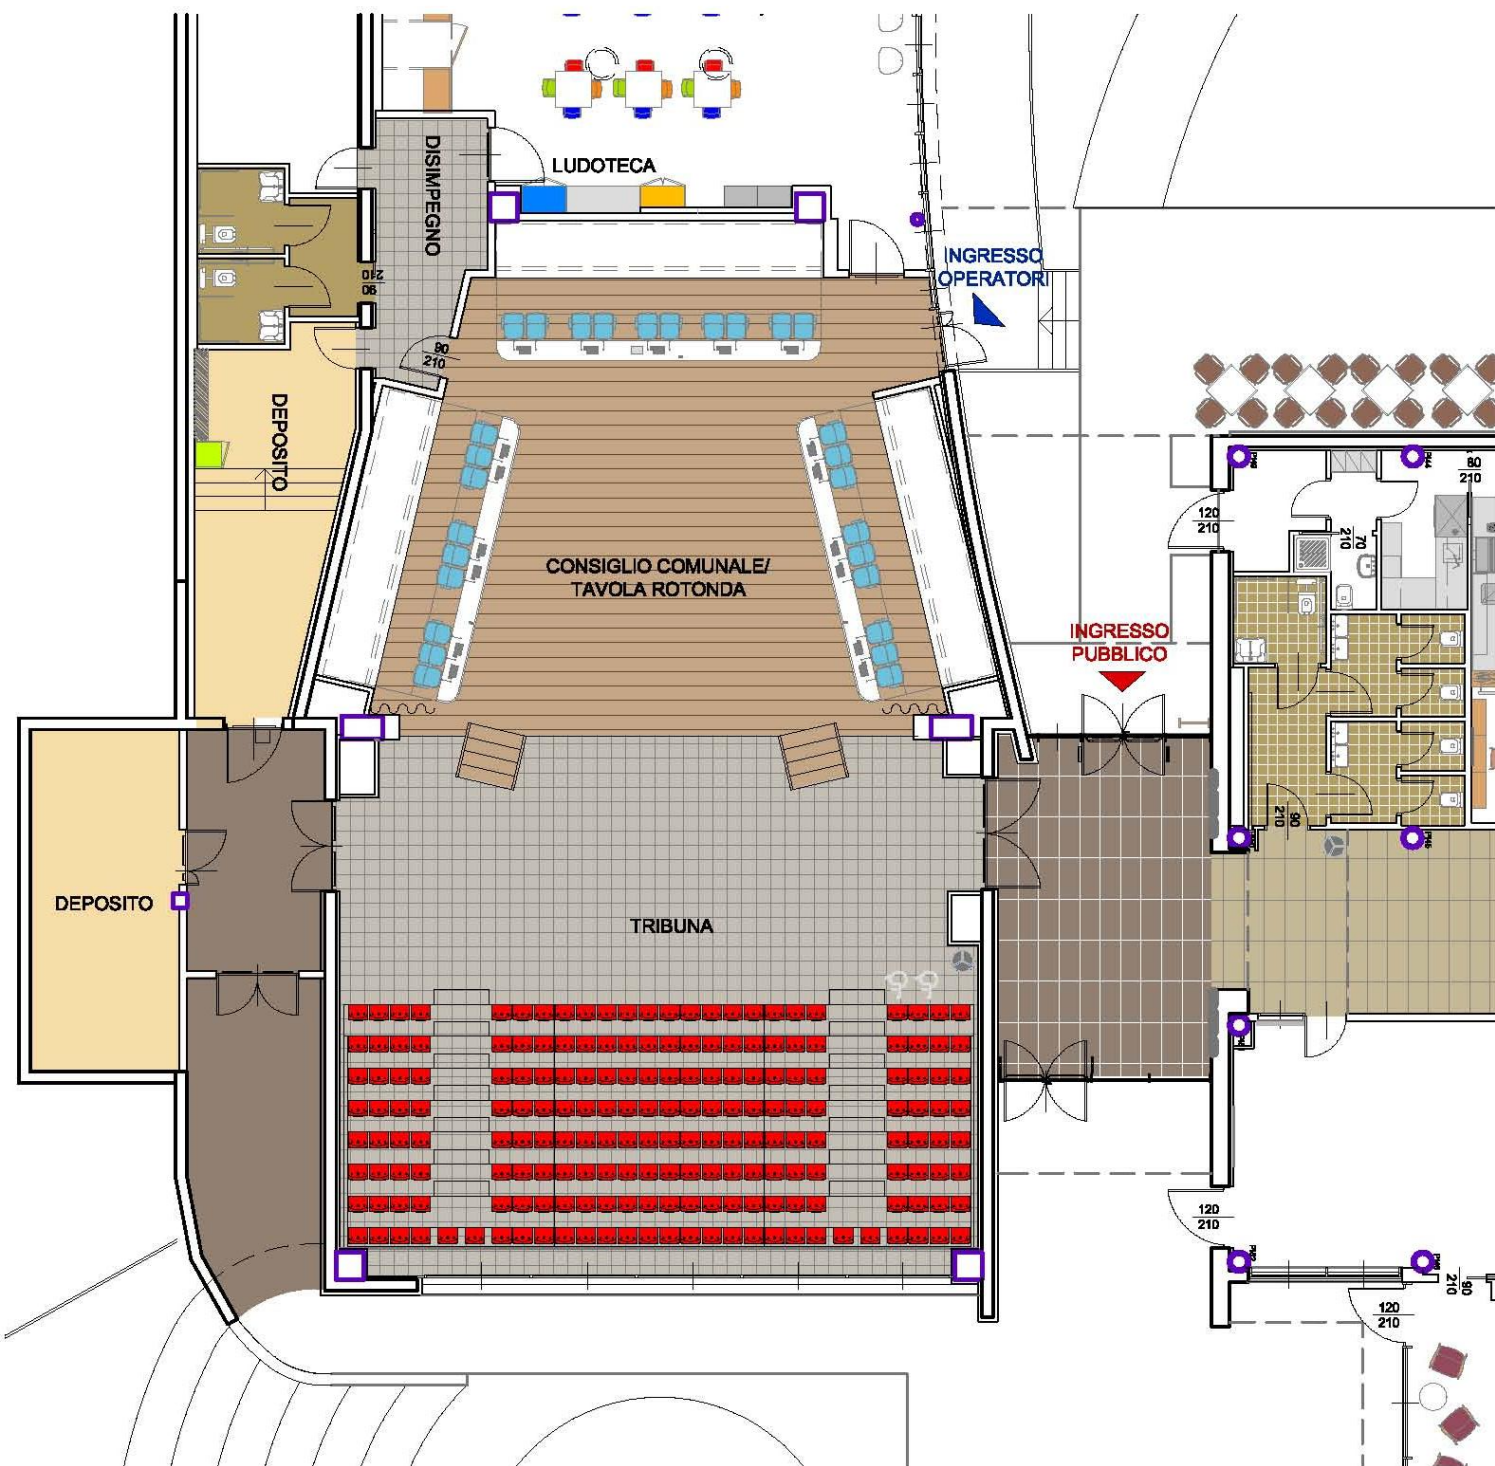

ALLESTIMENTO 3

Consiglio comunale / tavola rotonda

ELENCO ATTREZZATURE

- N° 1** Rack ACE 2000x600x600

Sistema Microfonico Congress

- N° 1** Unità centrale per discussione e votazione (sistemi CS2100).
- N° 1** Consolle operatore per controllo e comando del sistema di conferenza e votazione CS2100.
- N° 28** Postazione microfonica Delegato da tavolo per discussione e votazione (sistemi CS2100).
- N° 1** Postazione microfonica Presidente da tavolo per discussione e votazione (sistemi CS2100).

Sistema Gestione Meeting e consiglio comunale

- N° 1** Encoder NexusPub MeetingManager HD completo di software preinstallato "Opzione Video HD con 2 ingressi HDMI, 2 ingressi SD e 1 canale di codifica con moduli
- N° 1** "Telecamera Mini Dome HD
- N° 1** NexusPub Meeting Manager - Modulo Voto
- N° 1** NexusPub Conference Integration
- N° 1** Software NexusPub Synoptic con Display Fusion
- N° 1** Software NexusPub Statistics
- N° 1** Software NexusPub Multimedia
- N° 1** Software NexusPub Votes Export -Integrazione Delibere

Videoproiezione

- N° 2** "PANASONIC PT-EZ580E videoproiettore LCD
- N° 2** Schermo proiezione posteriore 16.9 l=200

Attrezzatura scrivanie

N° 17 Schermi 10"

-
- N° 17** Prese 10 A
- N° 3** Prese Rj/Hdmi
- 1 PC** Regia Riunione

Diffusione sonora e gestione audio

- N° 2** Speakers da installazione Mid Range
- N° 1** Speaker 2 Vie Fullrange, 100W EIA, 2 x 5" + 1/1" Voice Coil, ruotabile, 65Hz-19kHz
- N° 1** Surface Mount Speaker Pro con selettore per funzionamento a: 75W a 80hm, (30W/15W/7,5W) a 100V, (30W/15W/7,5W/3,8W) a 70V, 2 vie + bass reflex, woofer 5,25", IP45.
- N° 1** Subwoofer, 700W AES, 1 x 18", 33Hz - 3kHz
- N° 1** Amplificatore a 8 canali con selettore per funzionamento a: 140W x 4 a 80hm, 125W x 4 a 800hm su linee 100V, 125W x 4 a 400hm su linee70V con sistema di connessione YDIF IN/OUT
- N° 4** Radiomicrofono UHF true diversity

Sistema di gestione impianto

- N° 1** Sistema di controllo completo, 1 unità Rack, processore 32Bit Motorola Cold Fire, porta CresNet conconnettore Phoenix, memoria base 4MB. Porta Ethernet10/100BaseT con Web Server incorporato. Permette l'accesso ed il

controllo contemporaneo da 30 PC differenti tramite pagine "HTML". Dotazione: 3porte seriali RS-232/422/485, 8 porte IR/monodirezionali RS-232, 8 porte relè (30V/1AAC/DC), 8 porte In/Out Digitali

- N° 1** iPad 16GB WiF
- N° 1** Supporto da tavolo e da parete Bouncepad Static per iPad

Luci di scena

- N° 4** Traliccio in alluminio a sezione quadrata con lato da 29 cm. L=300cm
- N° 2** Traliccio in alluminio a sezione quadrata con lato da 29 cm. L=50cm
- N° 16** Par LED DMX 14 x 3W CREE LED RGB/FC ad alta resa luminosa
- N° 1** Interfaccia esterna RS232-DMX512 per controllo bidirezionale di 512 canali DMX.