

# **COMUNE DI ARESE**

PROVINCIA DI MILANO

## **Piano Regolatore dei cimiteri comunali**

### **Variante generale**

### **Periodo 2005-2024**

#### **Premessa**

Il presente documento è stato redatto dall'arch. Eugenio Calì, incaricato dall'Amministrazione Comunale per la Variante Generale al PRG dei cimiteri comunali, redatto nel 2005 ed approvato con Delibera di C.C. n° 88 del 19/12/2005.

Le scelte effettuate dall'Amministrazione Comunale determinano la necessità di effettuare una Variante Generale al Piano Regolatore dei Cimiteri.

Per la redazione della Variante Generale, il suddetto Professionista ha provveduto a recepire una prima variante già predisposta (e non approvata) redatta dall'Arch. Bagnara.

In relazione agli interventi di ristrutturazione in corso, alla realizzazione dei nuovi corpi loculi ed ossari nei due cimiteri, sulla base delle dotazioni esistenti e del fabbisogno previsto, sono state effettuate le verifiche di legge per l'intero periodo di riferimento ventennale con scadenza nel 2024.

Le allegate tavole di progetto restituiscono l'effettivo stato di fatto dei due cimiteri di Arese, Capoluogo e Valera, rappresentando gli interventi di ristrutturazione in atto e i futuri ampliamenti previsti per soddisfare il fabbisogno di spazi di sepoltura e tumulazione.

Sono stati inclusi gli schemi degli impianti fognari di raccolta e smaltimento delle acque chiare e nere di entrambi i cimiteri.

Lo studio dell'andamento della mortalità, in relazione alla popolazione residente, è quello analizzato nel PRG vigente, approvato nel 2005, riferito al periodo 1995-2004, con i dati forniti dal settore Demografico del Comune di Arese.

## 1) Normativa di riferimento

- D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 “Regolamento di polizia mortuaria”;
- circolare n°24 del 24/6/93;
- Legge n° 130 del 30/03/2001 “Disposizioni in materia di cremazioni e dispersioni delle ceneri”;
- Legge Regione Lombardia n° 22 del 18/11/2003, “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”;
- Legge Regionale n° 33 del 30/12/2009, (che abroga la L.R. n. 22 del 18/11/2003);
- Regolamento Regionale 9/11/2004 n° 6, in materia di attività funebri e cimiteriali e s.m.i.

## 2) Descrizione del cimitero di via degli Orti

Il cimitero di via degli Orti occupa una superficie di circa 11.200 mq, di cui 6.600 mq sono relativi alla parte avente forma rettangolare e 4.600 mq a quella semicircolare.

Le aree circostanti, completamente urbanizzate e connesse al tessuto viabilistico urbano, sono dotate di piste ciclopedonali.

I due ingressi principali prospettano verso via degli Orti.

Un ingresso di servizio, con accesso da via Gran Paradiso per i soli mezzi di manutenzione, è stato realizzato nel punto mediano della recinzione semicircolare.

Due parcheggi antistanti l'ingresso principale di via degli Orti ed un altro in via Gran Paradiso contengono complessivamente 102 autovetture.

Le aree ad ovest e nord sono a verde piantumato.

I percorsi pedonali interni sono in masselli autobloccanti prefabbricati nella zona semicircolare ed in asfalto nelle restanti zone. La loro larghezza è compresa tra 2.30 e 3.00 mt.

L'intero sito cimiteriale si presenta come l'aggregazione di un nucleo originario a corte chiusa a due ulteriori insediamenti.

Il primo in ordine temporale, a est, egualmente a corte chiusa ed il secondo a nord di forma emiciclica.

Ad eccezione del lato est del nucleo originario, costituito da un muro in mattoni, i restanti lati dei due insediamenti a corte sono occupati da colombari contenenti loculi per tumulazioni.

L'insediamento cimiteriale di prima costituzione, formante il nucleo storico, è caratterizzato da numerose sepolture perenni collocate in ordine sparso nei relativi campi d'inumazione.

Allo stato attuale il cimitero di Arese non può essere ampliato, in quanto la fascia di rispetto è al limite minimo previsto dalle vigenti normative (di 50 m).

In mancanza di ampliamento o di costruzione di un nuovo cimitero, per le concessioni date in uso perpetuo, sono da applicarsi le norme di cui all'art. 92, 2° comma del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990 al fine di consentire la ristrutturazione delle suddette aree e la costruzione di un blocco loculi che permetta di rispondere positivamente al fabbisogno determinato per il periodo ventennale.

Una cappella a pianta ottagonale per celebrazioni religiose cattoliche è situata nel secondo ampliamento.

Tale manufatto ha le superfici esterne in cemento armato a vista e grandi serramenti vetrati. La copertura è in rame.

Gli ultimi ampliamenti, avvenuti nel 2002 e 2005, hanno riguardato la realizzazione di 110 loculi, 40 cellette per ossari, una camera mortuaria ed un servizio igienico per disabili nel blocco 1 e 235 loculi nel blocco 2.

Il progetto esecutivo dei blocchi 3 e 4, da realizzarsi nell'ampliamento semicircolare esistente, prevede la realizzazione di ulteriori loculi e ossari ed alcuni interventi di riqualificazione:

- la creazione di un blocco (denominato n. 3) in cui si ricaveranno 245 loculi;
- la realizzazione di un altro blocco (denominato n. 4) in cui si ricaveranno ulteriori 60 loculi e 569 ossari;
- un collegamento alla parte di cimitero esistente posto in lato meridionale;

- la riqualificazione dell'altare esistente posto in lato meridionale;
- la realizzazione di nuovi servizi igienici.

Complessivamente saranno ricavati 305 loculi e 569 ossari (come da progetto esecutivo già approvato).

In conclusione il cimitero attualmente ha le seguenti dotazioni di servizi:

- Una cappella per funzioni religiose cattoliche;
- N° 1 camera mortuaria;
- N° 2 servizi igienici per il pubblico ma adatti anche per disabili;
- Un magazzino;
- Un ufficio con spogliatoio per il personale con annesso servizio igienico con doccia.

In relazione alla sorveglianza è prevista la presenza di personale addetto ai servizi cimiteriali, inoltre il cimitero è provvisto, nelle ore notturne, di un controllo con guardie notturne. Sarà inoltre da prevedere la chiusura automatica dei cancelli con pulsante di emergenza all'interno.

Per le caratteristiche geologiche/geotecniche si fa riferimento alle indagini geologiche ed idrogeologiche presentate negli anni 1985 e 1990 a corredo delle richieste di ampliamento dei cimiteri.

### **3) Descrizione del cimitero di Valera**

Il cimitero di Valera occupa una superficie di forma rettangolare di circa 5.500 mq, di cui 2.000 mq costituiti dall'antico nucleo e 3.500 mq da un recente ampliamento.

L'insediamento cimiteriale è situato in un'area rurale in fregio al viale Marietti e ad un canale d'irrigazione terziario del Villoresi.

Al cimitero si accede, oltre che dal viale Marietti, anche dal borgo di Valera tramite un lungo viale alberato a margine dei campi coltivati.

I tre ingressi sono tutti disposti sul lato ovest.

Il parcheggio posto all'esterno del lato sud contiene complessivamente 28 autovetture.

I percorsi pedonali interni di larghezza variabile sono realizzati in vari materiali:

ghiaietto, masselli autobloccanti prefabbricati ed in asfalto.

L'insediamento cimiteriale di prima costituzione, formante il nucleo storico, è caratterizzato da alcune sepolture perenni residuali collocate in ordine sparso nei relativi campi e da un ossario comune interrato.

Il settore più antico è situato ad una quota sopraelevata di circa un metro rispetto all'ultimo ampliamento.

La cappella privata Marietti, risalente al 1848, si configura come elemento architettonico rilevante dell'insediamento.

I mattoni faccia a vista, la pianta quadrangolare, il timpano e due pennacchi su ogni lato sono tipici della tradizione architettonica dell'Italia settentrionale di quel periodo.

I lati est e a sud sono delimitati da due corpi loculi con disposizione in linea.

Quasi in posizione d'angolo tra i lati est e sud è situata la cappella per celebrazioni religiose cattoliche.

Le superfici esterne sono realizzate in cemento armato a vista e vetro.

La pianta è ottagonale.

Un primo ampliamento ha riguardato la realizzazione di un colombario per 316 loculi distribuiti su due livelli.

Situato nella zona di confine tra il nucleo storico e l'area di ampliamento, ha una tipologia a corte chiusa.

I lati ovest e nord sono costituiti da un muro perimetrale semplice interrotto da cancelli carrabili e pedonali oltre che da alcune aperture e feritoie protette da inferriate e vetri u-glass.

La tessitura della muratura, riscontrabile ormai solamente in alcuni punti della parte esterna del versante nord, è del tipo "testa-testa-fianco" intervallata da corsi di ciottoli di fiume posati nel senso del lato lungo.

Complessivamente il cimitero ha le seguenti dotazioni di servizi:

- Una cappella per funzioni religiose cattoliche;
- un deposito salme;
- due servizi igienici per il pubblico di cui uno adatto anche per disabili;

- un magazzino;
- uno spogliatoio per il custode con annesso servizio igienico con doccia.

In relazione alla sorveglianza è prevista la presenza di personale addetto ai servizi cimiteriali, inoltre il cimitero è provvisto, nelle ore notturne, di un controllo con guardie notturne ed è dotato di chiusura automatica dei cancelli con pulsante di emergenza all'interno.

In due ampie zone ubicate nelle parti più vecchie del cimitero sono presenti, in ordine sparso, alcune sepolture perenni.

Al fine di una corretta distribuzione delle sepolture, di una miglior valorizzazione delle cappelle private Marietti e del monumento ai caduti della guerra, è in corso d'esecuzione la riorganizzazione delle sepolture presenti e dei relativi campi.

Tale riorganizzazione permette, tra l'altro, di reperire spazi di sepoltura per far fronte ai fabbisogni calcolati per il periodo considerato.

Ad oggi è stata ultimata la ristrutturazione del campo 4 con la realizzazione di 136 ossari suddivisi in 34 blocchi per 4 cellette ciascuno.

#### 4) Andamento demografico e mortalità


In base a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, R.R. 9/11/2004 n° 6, nei seguenti prospetti sono illustrati i dati elaborati sulla base dei rilievi effettuati e sui dati forniti dai Settori LL.PP. e Demografico del Comune di Arese:

<b>Popolazione residente nel decennio 1995-2004</b>									
<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
19.230	19.078	19.041	19.062	19.128	19.104	18.813	18.924	19.181	19.333

<b>Mortalità nel decennio 1995-2004</b>									
<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
103	91	105	106	120	95	114	132	138	125

<b>Tasso di mortalità nel decennio 1995-2004</b>									
<b>1995</b>	<b>1996</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>
0,54%	0,48%	0,55%	0,56%	0,63%	0,50%	0,61%	0,70%	0,72%	0,65%

Risulta quindi, per il decennio 1995 – 2004, una mortalità media annua pari a 113 unità.

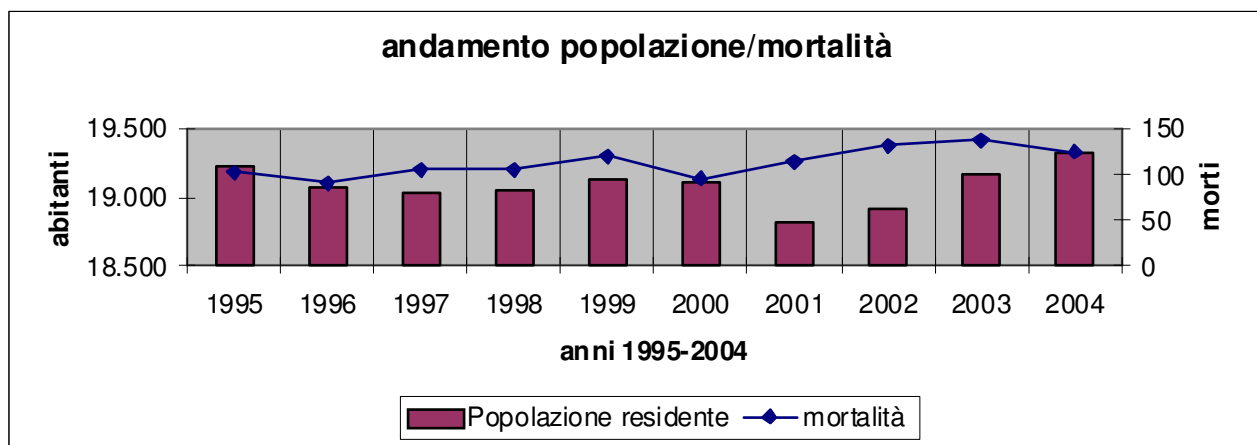

Nelle seguenti tabelle sono riepilogate le inumazioni e le tumulazioni nel decennio 1995-2004:


<b>Tabella 1</b>				
<b>CAMPI DECENNALI</b>				
Anno	Numero di sepolture			
	Cimitero			
	Capoluogo	Valera	Totale	
1995	3	10	13	81,25%
1996	4	3	7	58,33%
1997	8	3	11	84,62%
1998	12	5	17	85,00%
1999	15	6	21	91,30%
2000	10	6	16	53,33%
2001	13	11	24	68,57%
2002	19	11	30	73,17%
2003	16	4	20	66,67%
2004	19	9	28	82,35%
<b>TOTALE</b>	<b>119</b>	<b>68</b>	<b>187</b>	<b>73,62%</b>

<b>Tabella 2</b>				
<b>CAMPI TRENTENNALI</b>				
Anno	Numero di sepolture			
	Cimitero			
	Capoluogo	Valera	Totale	
1995	0	2	2	12,50%
1996	0	5	5	41,67%
1997	0	1	1	7,69%
1998	0	3	3	15,00%
1999	0	1	1	4,35%
2000	8	3	11	36,67%
2001	5	5	10	28,57%
2002	6	5	11	26,83%
2003	8	2	10	33,33%
2004	4	2	6	17,65%
<b>TOTALE</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>60</b>	<b>23,62%</b>

<b>Tabella 3</b>				
<b>CAMPI DECENNALI-BAMBINI &lt; 10 ANNI</b>				
Anno	Numero di sepolture			
	Cimitero			
	Capoluogo	Valera	Totale	
1995	0	1	1	6,25%
1996	0	0	0	0,00%
1997	1	0	1	7,69%
1998	0	0	0	0,00%
1999	1	0	1	4,35%
2000	3	0	3	10,00%
2001	1	0	1	2,86%
2002	0	0	0	0,00%
2003	0	0	0	0,00%
2004	0	0	0	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>2,76%</b>

<b>Tabella 4</b>				
<b>RIEPILOGO COMPLESSIVO INUMAZIONI</b>				
Anno	Numero di sepolture			
	Cimitero			
	Capoluogo	Valera	Totale	
1995	3	13	16	6,30%
1996	4	8	12	4,72%
1997	9	4	13	5,12%
1998	12	8	20	7,87%
1999	16	7	23	9,06%
2000	21	9	30	11,81%
2001	19	16	35	13,78%
2002	25	16	41	16,14%
2003	24	6	30	11,81%
2004	23	11	34	13,39%
<b>TOTALE</b>	<b>156</b>	<b>98</b>	<b>254</b>	<b>100,00%</b>

<b>Tabella 5</b>				
Anno	Numero di tumulazioni			
	Cimitero			
	Capoluogo	Valera	Totale	
1995	57	25	82	11%
1996	47	25	72	9%
1997	52	31	83	11%
1998	49	25	74	10%
1999	42	27	69	9%
2000	46	16	62	8%
2001	50	13	63	8%
2002	49	15	64	8%
2003	55	52	107	14%
2004	50	34	84	11%
<b>TOTALE</b>	<b>497</b>	<b>263</b>	<b>760</b>	<b>100%</b>

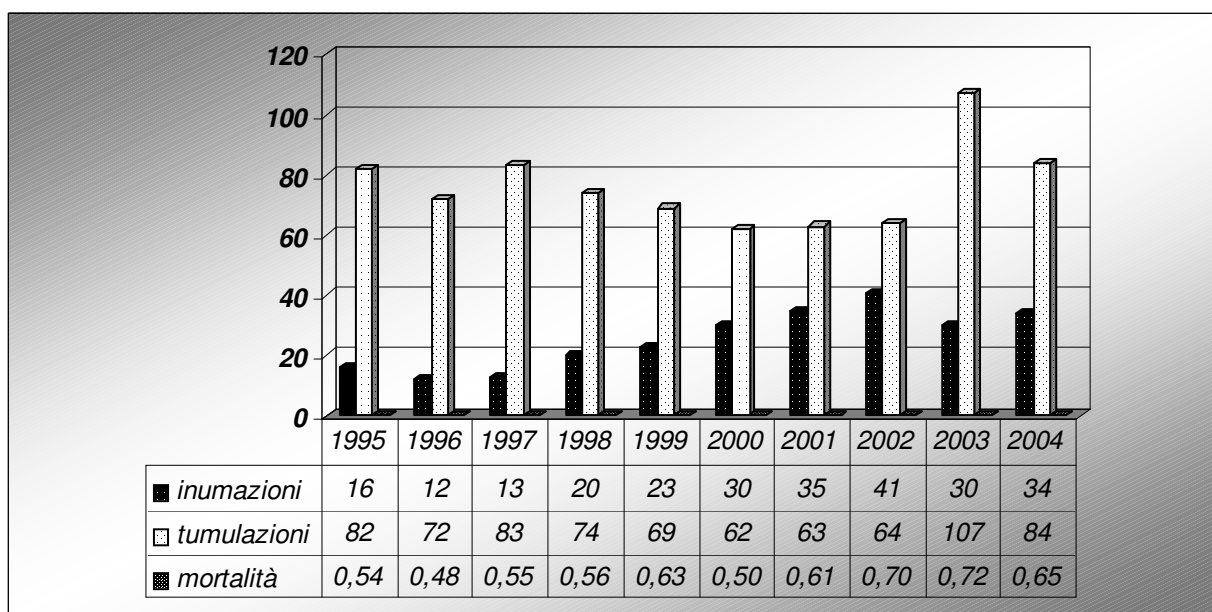

Distribuzione complessiva delle tumulazioni ed inumazioni nei cimiteri di Arese nel decennio 1995-2004

## 5) Dotazioni loculi, ossari e campi di inumazione

Nelle tabelle seguenti è illustrata in dettaglio il numero dei loculi, degli ossari e la consistenza dei lotti di terreno destinata a campi di inumazione.



<b>Dotazione loculi - cimiteri Arese</b>				
<b>ref. Servizi cimiteriali</b>	<b>n° loculi</b>	<b>ultima assegnazione</b>	<b>durata</b>	<b>scadenza</b>
parte vecchia cimitero capoluogo	500		perpetua	
parte vecchia cimitero Valera - lati I-II	128		perpetua	
<b>loculi in concessione perenne</b>	<b>628</b>			
<b>1° ampliamento cimitero capoluogo - portico est</b>	200	1978	99	2077
parte nuova - portico nord	300	1981	99	2080
<b>2° ampliamento parte nuova cimitero capoluogo:</b>				
portico ovest - zona A	128	1984	99	2083
portico ovest - zona B	24	1987	40	2027
Penultimo ampliamento cimitero capoluogo - portico sud	498	2001	40	2041
Ultimo ampliamento cimitero capoluogo - lotti A-B	110	2005	40	2045
<b>parte nuova cimitero Valera:</b>				
portico est	200	1995	40	2035
portico sud	105	2000	40	2040
<b>ultimo ampliamento cimitero Valera:</b>				
piano seminterrato - portico sud	64	2005	40	2045
<b>loculi assegnati</b>	<b>1629</b>			
<b>loculi di recente realizzazione (2005)</b>				
2° blocco parte nuova capoluogo	235	2010	40	2050
<b>loculi da realizzare già progettati:</b>				
3° blocco parte nuova capoluogo (prog. esecutivo)	245			
4° blocco parte nuova capoluogo (prog. esecutivo)	60			
<b>ultimo ampliamento cimitero Valera (2005):</b>				
piano seminterrato - portico ovest	56	in ass. ne	40	2045
piano seminterrato - portico est	64	da assegnare	40	2050
piano seminterrato - portico nord	64	da assegnare	40	2050
primo piano - portico nord	68	da assegnare	40	2050
<b>totale loculi disponibili e da realizzare</b>	<b>792</b>			

## dotazione ossari cimiteri di Arese

cimitero capoluogo	96	
cimitero capoluogo	42	
cimitero capoluogo	40	
cimitero capoluogo	40	
cimitero capoluogo	40	
cimitero capoluogo	40	
cimitero capoluogo	120	
cimitero capoluogo	120	
cimitero capoluogo	120	
cimitero capoluogo	84	
cimitero capoluogo	120	
cimitero capoluogo	72	
cimitero capoluogo	14	
cimitero capoluogo	6	
cimitero capoluogo	8	
cimitero capoluogo	14	
cimitero capoluogo	6	
cimitero capoluogo	5	
cimitero capoluogo	6	
cimitero capoluogo	14	
cimitero capoluogo	14	
cimitero capoluogo	6	
cimitero capoluogo	8	
cimitero capoluogo	<u>40</u>	
		<b>1075</b>
cimitero Valera	32	
cimitero Valera	96	
cimitero Valera	80	
cimitero Valera	80	
cimitero Valera	80	
cimitero Valera	70	
cimitero Valera	70	
cimitero Valera	<u>136</u>	
		<b><u>644</u></b>
		<b>1719</b>

dotazione ossari cimtero capoluogo	1075
dotazione ossari cimitero Valera	<u>644</u>
<b>totale dotazione ossari cimiteri Arese</b>	<b>1719</b>

Dotazione campi d'inumazione decennali - cimitero capoluogo											
Rif. grafico	elab.	largh.	lungh.	n° parti	Sup. campi	n° tombe	Tipologia	Disponibilità	2005-2014	2015-2024	
campo	2	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	esumato 03/2005	37,50	37,50	
campo	6	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	esumato 03/2005	37,50	37,50	
campo	7	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	14/3/2017	0,00	37,50	
campo	8	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	esumato 02/2008	37,50	37,50	
campo	11	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	9/8/2007	37,50	37,50	
campo	12	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	12/2/2010	37,50	37,50	
campo	13	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	16/2/2011	37,50	37,50	
campo	17	5,00	7,50	1	37,50	2	decennale	libere	6,25	6,25	
						1		16/4/2004	3,13	3,13	
						9		28/12/2011	28,13	28,13	
campo	20	5,00	7,5	1	37,50	12	decennale	esumato 11/2004	37,50	37,50	
campo	22	5,00	8,75	1	43,75	7	decennale	esumato 02/2008	43,75	43,75	
		2,50	3,75	1	9,38	3			9,38	9,38	
campo	23	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	esumato 11/2004	37,50	37,50	
campo	24	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	esumato 11/2004	37,50	37,50	
campo	31	5,00	5,00	1	25,00	8	decennale	25/5/2014	0,00	25,00	
campo	35	5,00	5,00	1	25,00	8	decennale	4/8/2018		25,48	
campo	36	5,00	5,00	1	25,00	8	decennale	indecomp.	25,00	25,00	
campo	37	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	4/11/2013	37,50	37,50	
campo	38	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	libere	37,50	37,50	
campi	39-40	5,00	7,50	2	75,00	24	decennale	libere	75,00	75,00	
campo	41	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	3/10/2018		38,22	
campo	42	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	1/10/2015		38,22	
campo	43	5,00	12,50	1	62,50	20	decennale	18/1/2013	62,50	62,50	
campi	44	5,00	12,50	1	62,50	20	decennale	libere	62,50	62,50	
campo	45	5,00	12,50	1	62,50	20	decennale	8/3/2020		62,50	
campo	46	5,00	12,50	1	62,50	20	decennale	19/5/2018		62,50	
campi	48	5,00	12,50	1	62,50	20	decennale	11/5/2015		62,50	
campo	56	5,00	5,00	1	25,00	8	decennale	5/6/2008	25,00	25,00	
	56	2,50	2,50	1	6,25	2			6,25	6,25	
campo	57	2,50	6,25	1	15,63	10	decennale	20/2/2009	15,63	15,63	
									<b>mq</b>	<b>775,00</b>	<b>1126,92</b>

Dotazione campi d'inumazione decennali - cimitero di Valera										
Rif. grafico	elab.	largh.	lungh.	n° parti	Sup. campi	n° tombe	Tipologia	Disponibilità	2005-2014	2015-2024
campo	1	2,50	18,75	1	46,88	15	decennale	da ristrutturare	46,88	46,88
campo	3	2,50	15,00	1	37,50	12	decennale	da ristrutturare	37,50	37,50
		2,50	15,00	1	37,50	12			37,50	37,50
campo	6	2,50	16,25	1	40,63	1	decennale	6/8/2015	3,13	3,13
						12				37,50

campo	11	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	4/12/2016		37,50	
campo	13	5,00	6,25	1	31,25	10	decennale	1/10/2008	31,25	31,25	
campo	14	5,00	8,75	1	43,75	14	decennale	4/7/2020		43,75	
campo	15	5,00	10,00	1	50,00	16	decennale	9/2/2014	0,00	50,00	
campo	16	5,00	7,50	1	37,50	12	decennale	11/2/2012	37,50	37,50	
		2,50	1,25	1	3,13	1			3,13	3,13	
									<b>mq</b>	<b>196,88</b>	<b>365,63</b>
<b>superficie campi d'inumazione decennali disponibili nel periodo 2005-2024</b>									<b>mq</b>	<b>971,88</b>	<b>1.492,55</b>

#### Dotazione campi d'inumazione bambini - cimitero capoluogo

Rif. grafico	elab.	largh.	lungh.	n° parti	Sup. campi	n° tombe	Tipologia	Disponibilità	2005-2014	2015 - 2024	
campi	27-28	1,80	3,00	2	10,80	6	bambini-decennale	libere	10,80	10,80	
campo	55	3,60	6,00	1	21,60	12	bambini-decennale	liberi 6 su 12	10,80	10,80	
									<b>mq.</b>	<b>21,60</b>	<b>21,60</b>

#### Dotazione campi d'inumazione bambini - cimitero Valera

Rif. grafico	elab.	largh.	lungh.	n° parti	Sup. campi	n° tombe	Tipologia	Disponibilità	2005-2014	2015 - 2024	
campo	5	3,60	10,00	1	36,00	20	bambini-decennale	n° 17 fosse libere	30,60	30,60	
								n° 3 sc.17-02-05	5,40	5,40	
									<b>mq.</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>
<b>superficie campi d'inumazione bambini (decennali)</b>									<b>mq.</b>	<b>57,60</b>	<b>57,60</b>

#### Dotazione campi d'inumazione per culti diversi - cimitero capoluogo

rif. grafico	elab.	largh.	lungh.	n° parti	Sup. campi	n° tombe	Tipologia	Disponibilità	2005-2014	2015 - 24
campo	47	5,00	12,50	1	62,50	20	decennale culti diversi da quello cattolico	libere		62,50

#### Dotazione spazi per tombe di famiglia - cimitero capoluogo

Rif. grafico	elab.	Tipologia					Disponibilità	
campo	4	tombe di famiglia in concessione per 99 anni					99 anni	assegnate
campo	10	tombe di famiglia in concessione per 99 anni					99 anni	assegnate
campo	15	tombe di famiglia in concessione per 99 anni					99 anni	assegnate
campo	16	tombe di famiglia in concessione per 99 anni					99 anni	assegnate
		Tipologia					Durata concessione	
campi	dal 50 al 52	spazi per cappelle gentilizie					da stabilire con separato provvedimento dell'Amministrazione Comunale	

#### Dotazione spazi per tombe di famiglia - cimitero Valera

		Durata concessione	
campo	9	spazi per cappelle gentilizie	da stabilire con separato provvedimento dell'Amministrazione Comunale

**Spazi occupati da tombe perenni da ristrutturare per realizzare loculi e campi trentennali - cimitero capoluogo**

campo	58	campi parzialmente occupati da tombe perenni - zone da ristrutturare
campo	59	campi parzialmente occupati da tombe perenni - zone da ristrutturare

**Dotazione campi d'inumazione trentennali - cimitero capoluogo**

Rif. grafico	elab.	largh.	lungh.	n° parti	Sup. campi	n° tombe	Tipologia	Disponibilità	2005-2014	2015 - 2024	2025 - 2034
campo	1	5,00	7,50	1	37,50	12	trentennale	2040			
campo	3	2,50	3,75	1	9,38	3	trentennale	23/12/2010	9,56		
		5,00	3,75	1	18,75	6		14/09/2009	19,11		
		2,50	1,25	1	3,13	1		14/08/2033			3,19
campo	5	5,00	7,50	1	37,50	12	trentennale	17/1/2014		37,50	
campo	9	5,00	10,00	1	50,00	14	trentennale	8/5/2015		50,00	
campo	14	5,00	7,50	1	37,50	12	trentennale	30/9/2018		37,50	
campo	18	5,00	7,50	1	37,50	12	trentennale	18/2/2019		37,50	
campo	19	5,00	7,50	1	37,5	6	trentennale	13/08/2019		18,75	
						6		2/1/2022		18,75	
campo	21	2,50	8,75	1	21,88	7	trentennale	23/2/2020		21,88	
campi	25-26	2,50	2,50	2	12,50	4	trentennale	libere			12,50
campi	29-30	2,50	2,50	2	12,50	4	trentennale	libere	12,50		
campo	32	5,00	5,00	1	25,00	8	trentennale	libere	25,00		
campi	33-34	5,00	5,00	2	50,00	16	trentennale	libere	50,00		
campo	49	5,00	15,00	1	75,00	24	trentennale	20/6/2033			75,00
campo	53	5,00	15,00	1	75,00	24	trentennale	1/8/2040			
campo	54	5,00	15,00	1	75,00	24	trentennale	libere	75,00		
campo	58	2,50	25,00	2	125,00	40	trentennale	da ristrutturare		62,50	62,50
								<b>mq.</b>	<b>191,17</b>	<b>284,38</b>	<b>153,19</b>

**Dotazione campi d'inumazione trentennali - cimitero di Valera**

Rif. grafico	elab.	largh.	lungh.	n° parti	Sup. campi	n° tombe	Tipologia	Disponibilità	2005-2014	2015 - 2024	2025 - 2034
campo	2	2,50	18,75	1	46,88	15	trentennale	da ristrutturare	46,88		
		2,50	15,00	1	37,50	12		ristrutturato	37,50		
campo	4	spazi per ossari						ristrutturato			
campo	7	5,00	8,75	1	43,75	14	trentennale	26/2/2018		43,75	
campo	8	5,00	16,25	1	81,25	13	trentennale	3/3/2021			40,63
						13		libere	41,41		
campo	10	5,00	7,50	1	37,50	12	trentennale	18/11/2024			37,50
campo	12	5,00	10,00	1	50,00	16	trentennale	22/12/2030			50,00
campo	17	5,00	7,50	1	37,50	12	trentennale	31/12/2034			37,50
		2,50	1,25	1	3,13	1		31/12/2034			3,13
<b>mq.</b>									<b>125,78</b>	<b>43,75</b>	<b>168,75</b>
<b>superficie campi d'inumazione trentennali disponibili nel periodo 2005-2034</b>									<b>316,95</b>	<b>328,13</b>	<b>321,94</b>

## 6) Determinazione delle superfici necessarie per lotti di terreno destinati a campi di inumazione.

La superficie dei lotti di terreno da destinare a campi di inumazione è stata individuata come conseguenza del numero dei posti stimati necessari ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n° 6 del 9/11/2004 ed s.m.i.. Il calcolo delle aree occorrenti è stato eseguito incrementando del 50 % le inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio. Le aree necessarie per le sepolture trentennali inoltre sono state triplicate in termini di mq come da criteri adottati nel PRG vigente (vedasi tabella 8), come da criteri adottati nel PRG vigente, in considerazione dei nuovi insediamenti previsti.

### Determinazione superfici necessarie per lotti di terreno destinati a campi di inumazione.

Si è considerato che ogni fossa occupi una superficie di mq 3,125 (1,25x2,50) per gli adulti e di mq 1,80 (1,80x1,00) per i bambini minori di 10 anni, comprensiva degli spazi da lasciare tra una fossa e l'altra (artt. 72 e 73, D.P.R. n° 285, 10/09/1990).

**Tabella 6 - calcolo superfici necessarie per inumazione**

<b>cimitero Capoluogo</b>	Numero di sepolture nel decennio	Aumento 50%- art.6 R.R. 9/11/2004 N° 6	Superficie fossa (mq)	Aumento proporzionale ai decenni di rotazione	Superficie lotti (mq)
CAMPI DECENNALI	119	178,50	3,125	1	557,81
CAMPI TRENTENNALI	31	46,50	3,125	3	435,94
CAMPI DECENNALI-BAMBINI < 10 ANNI	6	9,00	1,80	1	16,20
<b>superficie necessaria per inumazione</b>				<b>mq</b>	<b>1009,95</b>

**Tabella 7 - calcolo superfici necessarie per inumazione**

<b>cimitero di Valera</b>	Numero di sepolture nel decennio	Aumento 50%- art. 6 R.R. 9/11/2004 N° 6	Superficie fossa (mq)	Aumento proporzionale ai decenni di rotazione	Superficie lotti (mq)
CAMPI DECENNALI	68	102,00	3,125	1	318,75
CAMPI TRENTENNALI	29	43,50	3,125	3	407,81
CAMPI DECENNALI-BAMBINI < 10 ANNI	1	1,50	1,80	1	2,70
<b>superficie necessaria per inumazione</b>				<b>mq</b>	<b>729,26</b>

Tabella 8 - Riepilogo superfici minime per inumazione							
cimitero Capoluogo e di Valera: superficie complessiva	Numero di sepolture nel decennio	Aumento 50%-art. 6 R.R. 9/11/2004 N° 6	Superficie fossa (mq)	Aumento proporzionale ai decenni di rotazione	Superficie lotti (mq)	magg. del 10 %	sup. lotti incrementata (mq)
<b>CAMPI DECENNALI</b>	187	280,50	3,125	1	876,56	<b>87,66</b>	<b>964,22</b>
<b>CAMPI TRENTENNALI</b>	60	90,00	3,125	3	843,75	<b>84,38</b>	<b>928,13</b>
CAMPI DECENNALI-BAMBINI < 10 ANNI	7	10,50	1,80	1	18,90	<b>1,89</b>	<b>20,79</b>
<b>superficie minima per inumazione</b>					<b>mq</b>	<b>1.739,21</b>	<b>173,92</b>
						<b>173,92</b>	
<b>superficie incrementata per inumazione</b>					<b>mq</b>	<b>1.913,13</b>	

**Nota:** sulla base delle considerazioni svolte in seguito all'analisi dei dati demografici, si considera prudenziale un incremento del 10% delle superfici per inumazioni.

Si noti che l'input dell'Amministrazione è stato quello di aumentare l'interspazio minimo tra le fosse previsto dalla norma regionale, destinando pertanto per ogni fossa una superficie di mq. 3.125 = (1,25x2,50) anziché una superficie di mq 2,75 = (1,10x2,50) per gli adulti e di mq 1,80 = (1,80x1,00) anziché di mq 1,44 = (1,80x0,80) per i bambini minori di 10 anni,

Si riepilogano le verifiche illustrate in dettaglio nelle tabelle del precedente capitolo:

<b>superficie campi d'inumazione decennali disponibili nel periodo 2005-2024</b>	<b>2005-14</b>	<b>2015-24</b>
<b>Mq.</b>	<b>971,88</b>	<b>1.492,55</b>

superficie minima per campi decennali nel periodo 2005-2024 ex art. 6 R.R. 6/2004 incrementato di un ulteriore 10%	<b>964,22</b>	<b>964,22</b>
Calcolo del n° campi d'inumazione, ottenuto dividendo la superficie totale per l'area di un campo pari a 1.25 m x 2.50 m = 3.125 mq.		
n° campi d'inumazione decennali disponibili nel periodo 2005-2024	311,00	477,61
	>	>
n° minimo campi decennali nel periodo 2005-2024 ex art. 6 R.R. 6/2004 incrementato di un ulteriore 10%	308,55	308,55

<b>superficie campi d'inumazione bambini (decennali)</b>	<b>2005-14</b>	<b>2015-24</b>
<b>Mq.</b>	<b>57,60</b>	<b>57,60</b>

superficie minima per campi decennali per bambini nel ventennio ex art. 6 R.R. 6/2004 incrementato di un ulteriore 10%	<b>20,79</b>	<b>20,79</b>
Calcolo del n° campi d'inumazione, ottenuto dividendo la superficie totale per l'area di un campo.		
n° campi d'inumazione bambini (decennali)	32,00	32,00
	>	>
n° minimo per campi decennali per bambini nel ventennio ex art. 6 R.R. 6/2004 incrementato di un ulteriore 10%	11,55	11,55

superficie campi d'inumazione trentennali disponibili nel periodo 2005-2034 Mq.	2005-14	2015-24	2025-34	2005-34
		316,95	328,13	321,94
superficie minima per campi trentennali nel periodo 2005-2034 ex art. 6 R.R. 6/2004 incrementato di un ulteriore 10%	309,38	309,38	309,375	928,13
Calcolo del n° campi d'inumazione, ottenuto dividendo la superficie totale per l'area di un campo pari a 1.25 m x 2.50 m = 3.125 mq.				
n° campi d'inumazione trentennali disponibili nel periodo 2005-2034	101,42	105,00	103,02	309,44
	>	>	>	>
n° minimo campi trentennali nel periodo 2005-2034 ex art. 6 R.R. 6/2004 incrementato di un ulteriore 10%	99,00	99,00	99,00	297,00

L'analisi dei dati demografici ci porta a due considerazioni:

- l'aumento del numero di abitanti compresi tra i 60 ed i 70 anni del passato decennio, se confermato nel prossimo, porterà ad un conseguente ingrossamento della fascia d'età tra i 71 e gli 80 anni;
- l'aumento della speranza di vita alla nascita:
  - 1991-2000 – uomini: 76,7 anni; donne: 82,9 anni;
  - 2001-2010 – uomini: 77,9 anni; donne 84,4 anni.

Pur prendendo atto che i due dati si compensano parzialmente tra loro, sulla base delle proiezioni future si ritiene che la superficie minima dei campi, oltre alla maggiorazione del 50%, applicata per rispondere alla normativa vigente, debba essere ulteriormente aumentata del 10%, come da criteri adottati nel PRG vigente, in considerazione dei nuovi insediamenti previsti.

Per ottenere questo risultato è stata intrapresa la ristrutturazione dei campi 1, 2, 3, 4 di Valera, e dovrà essere realizzata quella dei campi 58 e 59 del Capoluogo.

Nel cimitero Capoluogo, sono stati eseguiti degli assestamenti sulla destinazione dei campi, inoltre a seguito della ristrutturazione del campo 58, sono stati previsti due ulteriori campi trentennali ed il Giardino delle Rimembranze per la dispersione delle ceneri, come previsto dall'art. 10 del R.R. n° 6/2004.

Le attuali sepolture presenti in ordine sparso nei campi da ristrutturare del cimitero di Valera saranno tumulate in ossari realizzati sul campo 4 e negli ulteriori ossari previsti.



La durata delle concessioni dei nuovi campi d'inumazione è indicata nelle allegate tavole dei rispettivi cimiteri.

Nella dotazione di campi decennali, in base all'art. 100 del D.P.R. 285/90, si è destinato il campo n° 47 del cimitero Capoluogo ai culti diversi da quello cattolico.

Pertanto il suddetto campo ai sensi dell'art. 6.7 del R.R. n°6/2004 non è stato considerato nei calcoli relativi alla dotazione.

## **7) Determinazione del fabbisogno di loculi ed ossari e motivazione della variante**

La presente variante oltre ad analizzare i dati storici tiene conto dei nuovi insediamenti realizzati e/o in fase di attuazione nel Comune di Arese in base agli strumenti pianificatori urbanistici.

### Edifici loculi per tumulazioni:

Il PRG approvato nell'anno 2005 valutava un fabbisogno, nel periodo 2005-2024 di 1672 loculi: considerando che 792 erano già stimati quali disponibili o da realizzare, si prevedeva la costruzione di ulteriori 880 loculi “in parte nel cimitero di Valera ed in parte nel cimitero capoluogo in campi da ristrutturare attualmente occupati da tombe concesse in forma perpetua. In particolare 530 nel cimitero capoluogo e 350 nel cimitero di Valera”. Null'altro era specificato in merito.

All'atto della presente variante, il numero dei loculi concessi a persone viventi ad oggi risultano:

- n. 185 nel Cimitero di Arese
- n. 40 nel Cimitero di Valera.

mentre quelli ancora disponibili sono pressoché esauriti

Il calcolo dei loculi necessari è riportato nella tabella seguente, in base alla media di tumulazioni nel decennio 1995 – 2004

Tumulazioni in loculi 1995-2004	<b>760</b>
Media annua tumulazioni	<b>76</b>
Totale tumulazioni attese 2011-2024	<b>1064</b>

Nel periodo 2011-2024 si reputano pertanto necessari 1064 loculi, che vengono aumentati in via prudenziale, anche per i nuovi insediamenti (scaturenti da varianti al PRG urbanistico e dalle previsioni di PGT in itinere), a 1575, di cui:

**n. 225** - disponibili e già vendute;

**n. 305** - nel cimitero Capoluogo;

**n. 1045** - nel cimitero di Valera.

Nello specifico si prevede di realizzare anzitutto i nuovi edifici loculi nel cimitero Capoluogo, secondo il Progetto Esecutivo già disponibile (e già citato, come progetto preliminare agli atti d'ufficio, nel PRG del 2005), per un totale di 305 loculi.

Per quanto riguarda invece la ristrutturazione dei campi perpetui da destinare a loculi (secondo le previsioni del vigente PRG), l'Amministrazione Comunale ha scelto di valorizzare i campi 58 e 59 del cimitero capoluogo, mediante allestimento del campo delle rimembranze e realizzazione di ossari aventi particolare valenza architettonica.

Pertanto per realizzare i necessari 1.045 loculi (vedasi lo schema riportato in Tav. 5), si prevede il completamento e l'ampliamento del cimitero di Valera.

In definitiva:

Nuovi loculi cimitero Capoluogo (Prog. Esecutivo)	305
Nuovi loculi cimitero di Valera – completamento	225
Nuovi loculi cimitero di Valera – ampliamento	820
<b>Totale loculi</b>	<b>1350</b>

L'ampliamento del cimitero di Valera verrà attuato occupando l'attuale sede del parcheggio, traslando lo stesso in fregio alla sede stradale e realizzando peraltro un ingresso monumentale del cimitero, con accesso dal parcheggio, su viale Marietti.

Il pozzo perdente previsto per lo smaltimento delle acque del nuovo parcheggio ha una distanza di oltre 500 m. dalla fascia di rispetto del pozzo idrico dell'acquedotto comunale di Arese più vicino.

L'ampliamento prevede 5 edifici per loculi a forma di corte con colonnato perimetrale e portale di accesso dal nuovo parcheggio. Ad ovest, attigui alla nuova corte, sono previsti altri 7 edifici per loculi.

I loculi saranno realizzati in rispetto alle normative vigenti di cui al punto 1.

I blocchi verranno realizzati con edifici a 5 file di loculi, come mostrato nella Tavola T5, per un totale di 820 loculi e 540 ossari. Sarà realizzato inoltre un sagrato, sulla nuova corte, antistante la cappella esistente e 2 nuovi servizi igienici per il pubblico.

La fascia di rispetto cimiteriale sarà portata a un minimo di m. 102,50. sul lato sud, rimangono invariati i 200 mt. di rispetto sui lati est-nord-ovest come da atti autorizzativi del 13.02.1984 C.C. n. 34 – 06.05.86 C.C. n. 72 e 30.11.1987 C.C. n. 130.

Gli ampliamenti saranno realizzati in 5 stralci, come mostrato nelle tavole T9a e T9b:

- 1° stralcio (2011 – 2012): costruzione di 305 loculi e 569 ossari nel cimitero Capoluogo; (Progetto Esecutivo già disponibile)
- 2° stralcio (2013 – 2014): costruzione di 225 loculi nel cimitero di Valera;
- 3° stralcio (2015 – 2018): costruzione di 250 loculi e 540 ossari nel cimitero di Valera;
- 4° stralcio (2019 – 2021): costruzione di 275 loculi nel cimitero di Valera;
- 5° stralcio (2022 - 2024): costruzione di 295 loculi nel cimitero di Valera.

Nelle tavole di PRG sono state individuate le aree per la realizzazione di questi ulteriori corpi loculi nei due cimiteri.

### **Cellette per ossari:**

Il vigente PRG, nel periodo 2005-2024, prevedeva che venissero eseguite le seguenti esumazioni:

campi decennali	857
Campi trentennali	227
Campi bambini	64
<b>Totale loculi</b>	<b>1148</b>

Al 2005 gli ossari esistenti erano 1583.

Le disponibilità risultanti erano 226 così suddivise:

- n. 58 nel cimitero di Valera;
- n. 168 nel cimitero capoluogo

Il progetto preliminare del blocco 4 prevedeva 452 nuovi ossari nel cimitero capoluogo, mentre nel cimitero di Valera erano previsti, nei campi da ristrutturare, 220 cellette.

Pertanto il PRG sanciva: “per consentire la rotazione dei campi, considerate le scadenze in essere, ed incentivare la cremazione dovranno essere realizzate  $1148-226-452-220=250$  cellette, aumentate in via prudenziale a 300”, ma non era specificato in dettaglio la prevista localizzazione.

In realtà lo sviluppo delle progettazioni ha portato a realizzare nel cimitero di Valera 136 ossari anziché i 220 previsti ed a incrementare da 452 a 569 gli ossari previsti nel cimitero capoluogo (progetto esecutivo del blocco 4).

All’atto della redazione della presente Variante generale, pertanto, gli ossari esistenti sono pari a  $1583 + 136$  (posti nel campo 4 di Valera di recente ristrutturazione): complessivamente 1.719 ossari.

Nel cimitero di Valera sono disponibili 30 ossari, nel cimitero Capoluogo non vi è nessuna disponibilità.

Nel blocco 4 di futura realizzazione nel cimitero capoluogo ne sono previsti 569.

Per consentire la rotazione dei campi, considerate le scadenze in essere, e l’incentivazione avuta nell’ultimo periodo della pratica della cremazione, dovranno essere realizzate:

$1.148 - 569 - 30 = 549$  cellette, aumentate in via prudenziale a 800 anche in funzione dell’aumento delle cremazioni e delle previsioni di nuovi insediamenti inserite in varianti urbanistiche e/o nel PGT.

Come mostrato in tavola T5, nel cimitero di Valera verranno realizzati 540 ossari .

In conclusione per soddisfare le dotazioni minime previste, oltre a quanto già contemplato dai progetti esecutivi approvati, entro il 2024 dovranno essere realizzati:

- 540 cellette per ossari nel cimitero di Valera.
- 260 cellette per ossari nel cimitero Capoluogo in un’area da reperire, nei campi 59 o

58 da ristrutturare, attualmente occupati da tombe concesse in forma perpetua.

## **8) Tumulazioni private in cappelle gentilizie**

In base alle precedenti considerazioni, visto il soddisfacimento dei minimi di legge, si sono individuate nelle allegate tavole T4 e T5 alcune aree, da assegnare in concessione ai privati, su cui realizzare edicole funerarie per sepolture plurime.

Tali aree, situate nell'ampliamento del cimitero Capoluogo e nel cimitero di Valera, sono contraddistinte dai numeri 50, 51, e 52 per il primo e 9 per il secondo.

Nell'allegato disegno T8 sono illustrate 2 ipotesi progettuali di realizzazione di tali manufatti.

## **9) Norme per la costruzione di edicole funerarie**

L'edificazione è sottoposta a titolo abilitativi come previsto dalle vigenti norme in materia. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non possono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area data in concessione.

In particolare la costruzione delle cappelle gentilizie sarà regolata dalle norme tecniche contenute nel successivo capitolo 10.

## **10) Norme tecniche per la costruzione delle edicole funerarie**

1. Le aree per la costruzione di edicole funerarie, sono divise in lotti di varie dimensioni che verranno definiti per ogni campo dalla Giunta municipale in sede di assegnazione delle aree.
2. Gli ingombri massimi, comprensivi delle finiture esterne, delle singole edicole, verranno definiti per ogni campo dalla Giunta municipale in sede di assegnazione delle aree;
3. Distanza minima tra edicole, misurata dalle pareti prospettanti fuori terra:

0.80 m.

4. Distanza minima della parete esterna dell'edicola dai limiti del proprio lotto, con l'esclusione della distanza dai vialetti pedonali: 0.40 m.
5. Sporto di gronda massimo: 0.30 m.
6. Quota massima del piano del pavimento interno, calcolata rispetto al piano del camminamento esterno in corrispondenza dell'ingresso della cappella, fermo il rispetto della normativa in merito al superamento delle barriere architettoniche: + 2.5 cm.
7. Altezza massima all'intradosso: 4.80 m.
8. Altezza massima al colmo: 5.70 m.
9. Le tumulazioni saranno esclusivamente fuori terra.
10. Il numero massimo di loculi sovrapposti è pari a 5.
11. Le edicole esternamente devono essere completamente finite in ogni loro parte.
12. Le acque meteoriche delle coperture devono essere canalizzate in idonei pluviali da allacciare alla rete interrata esistente di raccolta e smaltimento.
13. Le pavimentazioni esterne, ove previste, devono avere una pendenza dell' 1% verso i camminamenti pedonali e non devono scaricare le acque sulle aree confinanti.
14. I loculi o le cellette per ossari devono essere conformi alla L.R. n°33/2009, al relativo R.R. n° 6/2004 e s.m.i. e alla Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24.06.1993.
15. In ogni cappella dovrà essere previsto un numero di cellette per ossari almeno pari al numero dei loculi
16. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo, tumulo o nicchia separati.
17. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
18. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
19. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti

- richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
20. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato secondo le prescrizioni contenute nell'allegato II del R.R. n° 6 del 9/11/2004 e s.m.i.
21. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
22. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato II del R.R. n° 6 del 9/11/2004 e s.m.i.
23. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
24. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
25. L'ingombro libero interno per la tumulazione di feretri non potrà essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza 2.25 m, di larghezza 0.75 m e di altezza 0.70 m.
26. L'ingombro libero interno per la tumulazione in ossarietto individuale non potrà essere inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza 0.70 m, di larghezza 0.30 m e di altezza 0.30 m.
- La chiusura dei loculi o delle cellette potrà avvenire con lastre pre-lapide in cemento sp. cm 3 o muratura in mattoni pieni a una testa intonacata nella parte esterna, oltre alla lastra a vista.
27. La quota 0.00 di riferimento deve intendersi quella del vialetto pedonale prospiciente l'ingresso della cappella.

## 11) Considerazioni finali

Trattandosi di una variante generale all'esistente PRG dei cimiteri, il presente documento non entra nel merito delle scelte progettuali alla base del vigente PRG; è opportuno mettere comunque in evidenza degli elementi che, seppure non definibili di per sé critici, si segnalano come "sensibili" e pertanto da prendere in esame in occasione della stesura del nuovo PRG dei cimiteri:

- 1) andrebbe razionalizzata la dislocazione in ordine sparso, dei campi decennali e trentennali presenti in entrambi i cimiteri;
- 2) tenuto conto dell'invecchiamento medio della popolazione, sarebbe opportuno:
  - a. rivedere la durata di concessione dei campi comuni e giardino in funzione dell'effettiva capacità decompositiva del terreno;
  - b. valutare la riduzione da quaranta a trenta anni della durata delle concessioni mediante tumulazione.

Si ritiene opportuno pertanto in sede di approvazione della presente variante che il C.C. assuma specifico atto di indirizzo in merito.

Arese, 07 Luglio 2011

Il progettista:

Arch. Eugenio Calìo



allegati:

- raccolta dei pareri relativi al PRG dei cimiteri vigente, agli ampliamenti e autorizzazioni per la riduzione delle aree rispetto cimiteriali;
- tav. T1 – 1:5000-1:2000 – zone urbanizzate del territorio con stralci del PRG ed indicazione delle vie di accesso;
- tav. T2 – 1:500 – cimitero Capoluogo – stato di fatto del cimitero e dell’intorno;
- tav. T3e – 1:1000 – cimitero di Valera, stato di fatto del cimitero e dell’intorno;
- tav. T3p – 1:1000 – cimitero di Valera, stato di progetto del cimitero e dell’intorno;
- tav. T4e – 1:200 – cimitero Capoluogo – stato di fatto;
- tav. T4 – 1:200 – cimitero Capoluogo – stato di progetto;
- tav. T5e – 1:200 – cimitero di Valera – stato di fatto;
- tav. T5 – 1:200 – cimitero di Valera – stato di progetto;
- tav. T6 – 1:200 – cimitero Capoluogo – schema di fognatura;
- tav. T7 – 1:200 – cimitero di Valera – schema di fognatura;
- tav. T8 – 1:200 – cimitero Capoluogo e Valera – n° 2 ipotesi di realizzazione di cappelle gentilizie.
- tav. T9a – 1:200 – cimitero Capoluogo – Stralci costruttivi;
- tav. T9b – 1:200 – cimitero di Valera – Stralci costruttivi;